蛇口一体型浄水器

みず工房

http://www.takagi.co.jp

株式会社 タカギ

【本社】〒802-8540　福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1

タカギ・コミュニケーションセンター

通話料無料 0120-328-413（ミズはよい水） 24時間電話受付（年中無休）

◎24:00～8:30は音声ガイダンスによる受付となります。

◎このカタログの掲載内容は2014年5月現在のものです。商品の仕様が予告なく変更となる場合がございます。　ZT6000-06　1405

15386010010000000003

蛇口一体型浄水器

みず工房

マンション・ハウス・ビルダー向けカタログ

きれいな水を素敵に、使いやすく。

蛇口一体型浄水器
みず工房

タカギが提案する
新しい「みず」スタイル。
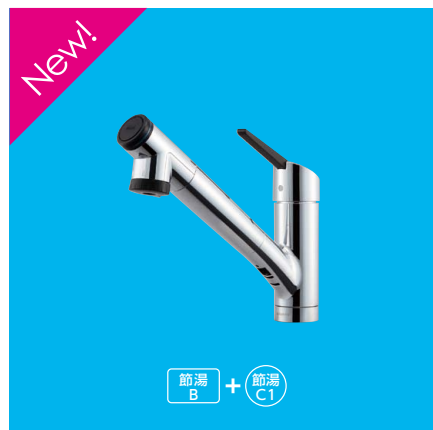
Clore
P6
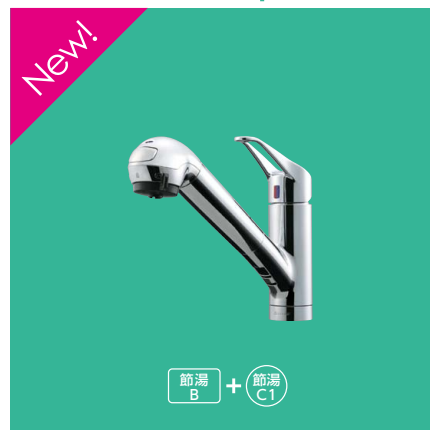
Standard plus e
P8
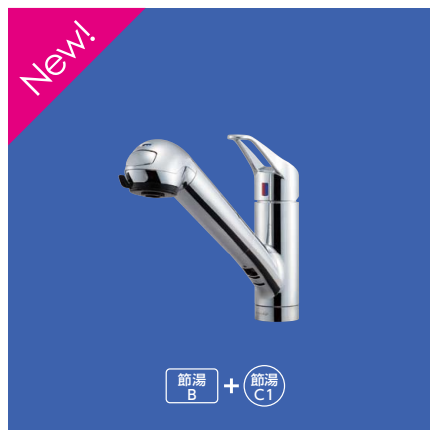
Standard
P9
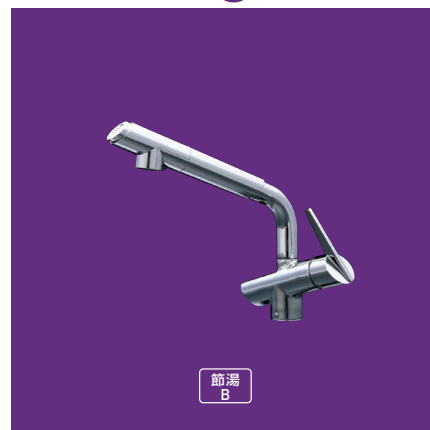
Convergence
P10
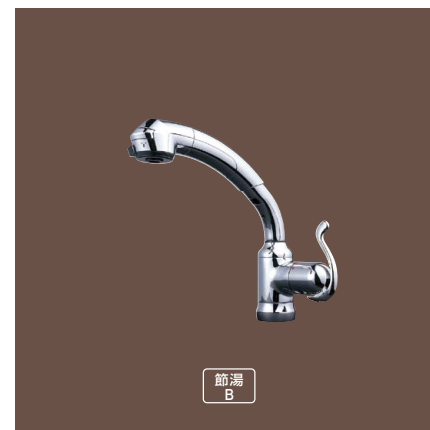
Goose
P11
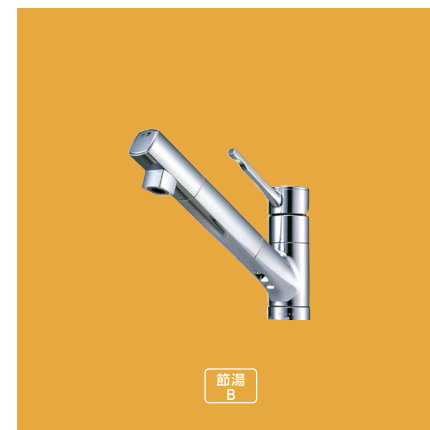
Cube
P12

水源汚染と残留塩素が水道水に与える影響とは。

水道水の水源となる地下水や河川水の汚れは、そのまま水道水に影響を及ぼします。また安全な水道水をつくるために、消毒用の塩素が投入されています。水道法では、家庭の蛇口から出る水に、最低でも0.1ppmの残留塩素があることが決められています。さらに、その塩素の投入量には上限が定められていません。

▶水源の汚染が水道水に与える影響は…?

【カビ臭】
栄養分を含んだ生活排水が水源中に流れ込むことによって、微生物や藍藻類が増加し、カビ臭の原因となります。

▶塩素の投入が水道水に与える影響は…?

【カルキ臭】
塩素が水道水中の物質と反応してカルキ臭となります。

【ビタミンの分解】
塩素は米や野菜に含まれるビタミン類を分解してしまいます。

全国の30%以上の家庭で使われる浄水器。

水に対する人々の関心は年々高まっています。市販のミネラルウォーターを購入する人も増えていますが、水道水の約500から1000倍のコストがかかってしまいます。それに対して浄水器は、低コスト。水道水中の残留塩素や不純物を除去し、水本来のおいしさに戻してくれるもの。現在は全国の30%以上の家庭で浄水器が使われています。浄水器は豊かな暮らしの必需品になりつつあります。

▶浄水器の普及率

※2011年度浄水器協会 浄水器普及率調査より

■みず工房仕様一覧表 ……P13
■浄水カートリッジ一覧 ……P14
■みず工房カスタマークラブのご案内 ……P15
■アフターサービスのご案内 ……P16
■施工図 ……P18
■緑化事業のご紹介 ……P21
■安全に関するご注意 ……P22
■支店・営業所・ショールームのご案内 ……P23

■ 使いやすさを追求した蛇口一体型浄水器

私たちが生きていくために必要なものって？
きっと多くの人の頭にまず思い浮かぶもののひとつが
“水”なのではないでしょうか。
この、私たちにとって大切な水を、
もっとキレイに・もっと便利に・もっと快適にしたい。
そんな思いから、『みず工房』シリーズを開発いたしました。

業界初の浄水シャワーをはじめ、殺菌セラミック、
自動クリーニング機能などのハイクオリティな浄水システム。
様々な機能が“飲む・洗う・調理”のあらゆるシーンに対応し、
快適な浄水生活をサポートします。

やがて私たちの一部となるものだから…。
きれいな水を素敵に、使いやすく。
タカギが提案する新しい「みず」スタイルです。

※カートリッジの種類により除去物質が異なります。

▶ミクロフィルター
ゴミを除去します。

▶活性炭・イオン交換体
カルキ・カビ臭等を除去します。

▶殺菌セラミック
カートリッジ内の雑菌の増殖を抑えます。
毎日使用される場合、捨て水は不要です。
※2日間以上使用しなかった時は20秒以上浄水を流してからご使用ください。

殺菌セラミックが大腸菌を除去！

大腸菌が殺菌セラミックによって減少する過程を観察
（九州歯科大学との共同研究）

▶ストレーナ
ゴミを取り除きます。

自動クリーニングで
カートリッジの目詰まりを防ぎます。

▸浄水時
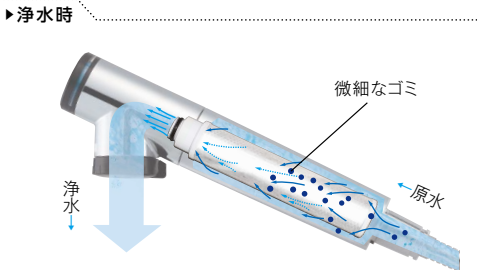
微細なゴミがカートリッジ外側に付着します。

▸原水時
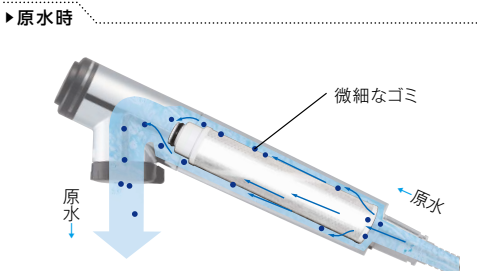
カートリッジ外側に付着したゴミを原水の流れにより除去し、目詰まりを防ぎます。

浄水でシャワーが使える！
浄水でシャワーが使えるのは「みず工房」だけ。
お米や野菜を洗うときに便利です。

浄水カートリッジの交換はとっても簡単！
浄水器ヘッドを外して、古いカートリッジを新しいカートリッジに交換するだけです。

シンク周りがスッキリひろびろ！
蛇口の中に浄水機能を装備しているから、シンクがひろびろ。大きなお鍋にも楽に浄水が注げます。

シンクの隅々まで掃除もらくらく！
ホースが引き出せるから、水を散らすことなくシンクのお掃除ができます。

蛇口一体型浄水器 みず工房 Clore クローレ

モダンリビングに
調和する飽きのこない
シンプルデザインの
蛇口一体型浄水器。

New!

節湯C1対応、ユニバーサルデザイン採用。操作部の素材や色を統一することで直感的な 操作が可能に。

従来のシングルレバー混合栓と比較して約41%の節ガス効果!

【算出条件】
■使用人数:4人家族
■年間使用日数:365日
■使用料金:〈水道〉265円［税込］/㎥
※東京都水道局（20A·30㎥/月·上下水道含む）より
〈ガス〉165円［税込］/㎥
■CO2換算係数:〈水道〉0.59kg/㎥
※省エネ·防犯住宅推進アプローチブックより
〈ガス〉2.23kg/㎥
※環境省「CO2みえーるツール」より

水とお湯を使い分けて無意識なエネルギーのムダをカット!!

従来のシングルレバー混合栓は、レバーが中央の位置では水とお湯の両方が混ざって出ます。その為、お湯を使うつもりがなくても、無意識のうちに給湯器が作動してしまう場合がありました。節湯C1対応水栓はレバー中央まで水が出るので、無意識なエネルギーのムダ使いがなくなります。

レバーのクリック感がお湯·湯水混合のお知らせ。感覚で意識的に節ガスできます!

水と湯水混合の境目で「カチッ」とクリック感があります。また、お湯·湯水混合の範囲で吐水操作をすると、上下3段階で「カチッ」とクリック感があります。
このクリック感があることで、意識的に節ガスができます。

横スライドで混合範囲へ動かした時

お湯·湯水混合の範囲で上下へ動かした時

※水側にクリック感はありません。

節湯C1 対応モデル

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■カートリッジ別梱仕様
JY100MN／JY100MK［寒］
■カートリッジ同梱仕様
JY106MN／JY106MK［寒］

■業界初! 浄水でシャワーがたっぷり使える

前面のプッシュボタンを押すと浄水／原水が切替わり、レバーをスライドさせるとシャワー／ストレートが切替わります。

浄水シャワー

浄水ストレート

原水シャワー

原水ストレート

■表示範囲が広いカラー窓

浄水器先端の窓を広くした事で、「浄水·原水」が確認しやすくなりました。

浄水時

原水時
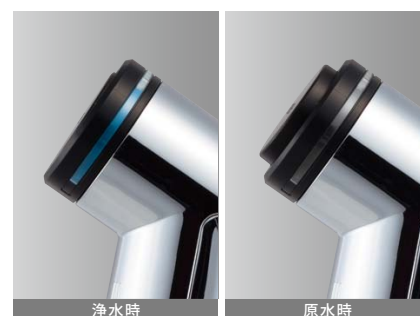
■ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利です。

■3段階にクリック感のあるレバーハンドル

3段階に“カチッカチッ”と動くクリック感のあるレバーハンドルは流量の目安になり、水の勢いの微調節が簡単です。
※水側にクリック感はありません。

蛇口一体型浄水器
みず工房 Standard plus e
スタンダードプラスe

高除去性能タイプ 初回付属

シンプルな
スタイリングに
節水機能を搭載した
蛇口一体型浄水器

節湯 C1
対応モデル

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■カートリッジ別梱仕様
JA300XN／JA300XK［寒］

■カートリッジ同梱仕様
JA306XN／JA306XK［寒］

■浄水でシャワーが使える。エコシャワーはシャワー使用時より約20％節水！

従来の水形「ストレート・シャワー」に「エコシャワー」を加えた6段切替え。様々なキッチンでの作業に合わせてお使いください。
前面のプッシュボタンを押すと浄水・原水が切替わり、レバーをスライドさせるとシャワー・ストレート・エコシャワーの3つの水形に切替わります。

キッチンで使用する水の量は約2,976L/月

キッチンで使う水の半分をエコシャワーにすると
→約250L/月の節水！
2Lペットボトル 125本分

◎シャワー使用時との比較

【算出条件】
■使用人数:4人家族 ■年間使用日数:365日 ■年間水使用量（キッチン）:約35,712L
※「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の基準」における給湯量（東京、4人世帯、床面積120㎡の住宅）から算出 ■従来のシャワーの最適流量:6L/min ■シャワーの最適流量:5L/min ■エコシャワーの最適流量:4L/min

■大きく見やすいカラー表示窓

浄水器先端の窓を大きくしたことで、「浄水・原水」の表示が見やすくなりました。

■3段階にクリック感のあるレバーハンドル

3段階に"カチッカチッ"と動くクリック感のあるレバーハンドルは流量の目安になり、水の勢いの微調節が簡単です。
※水側にクリック感はありません。

蛇口一体型浄水器
みず工房 Standard
スタンダード

高除去性能タイプ 初回付属

シンプルな
スタイリングに
贅沢な機能満載の
スタンダードモデル

節湯 C1
対応モデル

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■カートリッジ別梱仕様
J300MN／JA300MK［寒］

■カートリッジ同梱仕様
JA306MN／JA306MK［寒］

■業界初！ 浄水でシャワーがたっぷり使える

前面のプッシュボタンを押すと浄水／原水が切替わり、レバーをスライドさせるとシャワー／ストレートが切替わります。

浄水シャワー　浄水ストレート　原水シャワー　原水ストレート

■ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利です。

■大きく見やすいカラー表示窓

浄水器先端の窓を大きくしたことで、「浄水・原水」の表示が見やすくなりました。

■3段階にクリック感のあるレバーハンドル

3段階に"カチッカチッ"と動くクリック感のあるレバーハンドルは流量の目安になり、水の勢いの微調節が簡単です。
※水側にクリック感はありません。

蛇口一体型浄水器
みず工房 Convergence（コンバージェンス）

節湯B

多彩な機能、独創的なデザインが魅力のハイパフォーマンスモデル

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■カートリッジ別梱仕様
JK100MN／JK100MT［寒］

■カートリッジ同梱仕様
JK102MN／JK102MT［寒］

■プッシュボタンで3通りの水が選べる

ヘッド先端のプッシュボタンを押すだけで3通りの切り替えが簡単にできます。

浄水ストレート

原水シャワー

原水ストレート

▲浄水･原水切替表示窓

■ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利です。

■付属パーツに付け替えれば泡沫ストレートに

取り付け簡単の泡沫アダプター（付属品）を吐水部に装着すれば、手触り感のよい泡沫ストレートに変わります。

■オプション商品 ※受注生産品

キッチンイメージに合わせてグリップ部分のカラーを2タイプよりお選びいただけます。

みず工房コンバージェンス
タクトウォールナットタイプ

■カートリッジ別梱仕様
JK100TN／JK100TT［寒］
■カートリッジ同梱仕様
JK102TN／JK102TT［寒］

みず工房コンバージェンス
バナクラウドタイプ

■カートリッジ別梱仕様
JK100PN／JK100PT［寒］
■カートリッジ同梱仕様
JK102PN／JK102PT［寒］

蛇口一体型浄水器
みず工房 Goose（グース）

節湯B

キッチンが華やぐ高いデザイン性と実用を兼ね備えたハイグレードモデル

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■カートリッジ別梱仕様
JB1040／JB1140［寒］

■カートリッジ同梱仕様
JB1041／JB1141［寒］

■業界初！浄水でシャワーがたっぷり使える

前面のプッシュボタンを押すと浄水／原水が切替わり、レバーをスライドさせるとシャワー／ストレートが切替わります。

浄水シャワー

浄水ストレート

原水シャワー

原水ストレート

■ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利です。

■蛇口のイメージを一新した曲線のグースネック

グースネックデザインにより吐水口の位置が高くなり、シンクスペースが広く使えて洗い物もらくらく。

■ヨーロピアンテイスト溢れるクラシカルレバー

横に配置されたデザイン性の高いスタイリッシュなレバーは、使い勝手もよくお洒落なキッチンを演出します。

蛇口一体型浄水器
みず工房 Cube（キューブ）

節湯B

スマートフォルムに
使い勝手の良さを
プラスした
シンプルモデル

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■カートリッジ別梱仕様
JD100MN／JD100MK［寒］

■カートリッジ同梱仕様
JD102MN／JD102MK［寒］

■プッシュボタンで簡単切替え

ヘッド先端のプッシュボタンを押すだけで浄水ストレート／原水ストレートの2段切替えができるシンプル設計。

■ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利です。

■水形は柔らかな泡沫ストレート

水はねを低減する泡沫ストレートを採用。キメの細かい泡が手に優しくなじみます。

■3段階にクリック感のあるレバーハンドル

3段階に"カチッカチッ"と動くクリック感のあるレバーハンドルは流量の目安になり、水の勢いの微調節が簡単です。

■みず工房仕様一覧表

機能＼浄水器機種		Clore	Standard pluse	Standard	Convergence	Goose	Cube
設計価格		¥54,000+税	¥47,000+税	¥43,000+税	¥63,000+税 オプション商品「タクトウォールナット」「パナクラウド」は¥75,000+税	¥55,000+税	¥38,000+税
対応カートリッジ ※カートリッジについての詳細はP14をご覧ください。		高除去性能タイプ JC0036 標準タイプ JC0032UG にごり・鉛除去タイプ JC0035	高除去性能タイプ JC0036 標準タイプ JC0032UG にごり・鉛除去タイプ JC0035	高除去性能タイプ JC0036 標準タイプ JC0032UG にごり・鉛除去タイプ JC0035	標準タイプ JC0062	標準タイプ JC0042UG	標準タイプ JC0052
初回付属カートリッジ		高除去性能タイプ	高除去性能タイプ	高除去性能タイプ	標準タイプ	標準タイプ	標準タイプ
水形		4段切替	6段切替	4段切替	3段切替	4段切替	2段切替
浄水シャワー		○	○	○	—	○	—
浄水ストレート		○	○	○	○	○	○
浄水エコシャワー		—	○	—	—	—	—
原水シャワー		○	○	○	○	○	—
原水ストレート		○	○	○	○	○	○
原水エコシャワー		—	○	—	—	—	—
切替方法	浄水／原水	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式
	水形	レバー式	レバー式	レバー式	ボタンプッシュ式	レバー式	—
カートリッジ自動クリーニング		○	○	○	○	○	○
ホース引き出し		○	○	○	○	○	○
ウォーターハンマー低減機構		○	○	○	○	○	○
レバークリック感		○	○	○	—	—	○
食器洗い乾燥機対応		○ JH9024	○ JH9024	○ JH9024	—	—	○ JH9014

■ 浄水カートリッジ一覧

浄水カートリッジは、ライフスタイルに合わせて選べる3タイプ。
「みず工房」ならお客様にお選びいただいた交換時期に合わせて
定期的に新しいカートリッジをお届けしますので、交換忘れもなく安心です。
※浄水カートリッジは消耗品です。

			12物質除去 高除去性能タイプ	お手頃価格でたっぷり浄水! 4物質除去 標準タイプ	中空糸膜で、にごりの原因(赤サビ等)をすっきりクリア! 7+2物質除去 にごり・鉛除去タイプ
おいしさ	遊離残留塩素	消毒のために投入され、水の味に大きく影響する。	●	●	●
おいしさ	カビ臭	いやな臭いの原因。	●	●	●
安心	農薬	内分泌かく乱作用の疑いのある化学物質。	●	●	●
安心	溶解性鉛	蓄積されると、貧血や血色素量低下の原因に。	●	●	●
安心	総トリハロメタン	原水中の塩素と有機化合物が反応して生成。発がん性の疑いが上げられている。	●	—	—
安心	クロロホルム		●	—	—
安心	ジブロモクロロメタン		●	—	—
安心	ブロモホルム		●	—	—
安心	ブロモジクロロメタン		●	—	—
安心	テトラクロロエチレン	主に工業用途に用いられます。肝臓などに障害を及ぼすとされ、発がん性があると考えられている。	●	—	●
安心	トリクロロエチレン		●	—	●
安心	トリクロロエタン		●	—	—
安心	にごり	赤サビ等の水のにごりの原因。	—	—	●
安心	鉄(微粒子状)※	赤水などの原因。水の味にも影響がある。	—	—	●
安心	アルミニウム※	浄水処理でにごり等の除去のために使われる凝集剤。	—	—	●
			¥3,700+税 送料込み	¥3,200+税 送料込み	¥3,600+税 送料込み

※一般社団法人浄水器協会が定める除去物質

【カートリッジ性能】(高除去性能タイプ)

総ろ過流量	1,200L
ろ過流量	2.0L/分
使用可能な最小動水圧	0.05MPa

- 材料の種類… ABS樹脂・ポリプロピレン
- ろ材の種類… 活性炭・イオン交換体・不織布

※浄水をご利用される場合は水側でご使用ください。

除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、浄水の出が少なくなります。

【カートリッジ性能】(標準タイプ)

総ろ過流量	1,200L
ろ過流量	4.0L/分※
使用可能な最小動水圧	0.05MPa

- 材料の種類… ABS樹脂・ポリプロピレン
- ろ材の種類… 活性炭・イオン交換体・不織布

※ろ過流量が2.5L/分の機種もあります。

【カートリッジ性能】(にごり・鉛除去タイプ)

総ろ過流量	900L
ろ過流量	2.0L/分
使用可能な最小動水圧	0.05MPa

- 材料の種類… ABS樹脂・ポリプロピレン
- ろ材の種類… 活性炭・イオン交換体・不織布・中空糸膜(ポリスルホン)

除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、浄水の出が少なくなります。

【カートリッジ使用上の注意】

●水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。●温水を浄水器に通し飲用に使用される場合は、一度沸騰させてからご使用ください。一時的に活性炭に吸着された物質が流れ出る可能性があります。なお、高除去性能タイプで浄水器として利用される場合は、水側でご使用ください。●ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●カートリッジが破損するおそれがあるため、温水をご使用の場合は60℃以下でご使用ください。●浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去され、浄水中での雑菌の繁殖が早まります。●2日間以上使用しなかったときは20秒以上浄水を流してからご使用ください。●カートリッジを凍結させないでください。●養魚用などには使用しないでください。●水漏れ事故防止のため、当社製水栓みず工房シリーズ以外のものに取り付けないでください。●本体を取り付けて、初めて水を通す時は「浄水」で約1分間以上水を流してください。(新しいカートリッジに交換したときも同様に水を流してください。)●交換時期を経過したカートリッジは、必ず交換もしくはお取り外しをお願いします。●水質の著しく悪い原水の場合、カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。●カートリッジは交換時に開封してご使用ください。

カートリッジ交換サイクルの目安

推奨家族人数	浄水使用量の目安(1日あたりの使用量)	高除去性能タイプ	標準タイプ	にごり・鉛除去タイプ
5人以上	20L/日	2ヶ月		1ヶ月
3〜4人	13L/日	3ヶ月		2ヶ月
1〜2人	〜10L/日	4ヶ月		3ヶ月

※「にごり・鉛除去タイプ」は総ろ過流量が異なるため、交換サイクルが短くなります。

■ みず工房カスタマークラブのご案内

「みず工房カスタマークラブ」は
お客様の蛇口を安心してご利用いただくためのサービスです。
おいしい水のある暮らしをサポートいたします。

毎日の生活に欠かせない「水」だから、
蛇口を浄水器として使いたい!
というお客様は…

◎「定期交換メンバー」をお申込みの方は、特典に≪保証延長サービス≫も含まれるため、
右記の「ユーザー登録」は不要です。

蛇口本体の保証延長サービス
通常2年の蛇口本体保証を10年に延長いたします。

蛇口本体の保証延長とは…

ご登録いただくだけで通常2年の保証が8年延長されます。保証期間中の蛇口本体のメンテナンスやトラブルに対応いたします。

- カートリッジ・消耗部品は除きます。(保証内容は保証書に準じます。)
- 保証期間内の無償修理は、取扱説明書にしたがった正常なご使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場合に限ります。

未登録の方	定期交換メンバーおよびユーザー登録の方
	8年延長
通常2年間	通常2年間

サービス対応一覧

		10年保証	NEW!	PRICE DOWN	c.c.café	PRESENT
みず工房カスタマークラブ	定期交換メンバー	○	○	○	○	○
みず工房カスタマークラブ	ユーザー登録	○	—	—	—	—
	未登録	—	—	—	—	—

みず工房カスタマークラブ未登録の方は、「蛇口保証2年間のみ」となりますので、ご登録をおすすめいたします。

通話料無料24時間電話受付。万全のアフターサービス体制です。

浄水器は毎日、また何年にもわたってご利用いただくもの。
だからこそ、みず工房を末永く気持ちよくご利用いただくために、
私たちコミュニケーションセンターは、お客様とのよりよい信頼関係を築けるよう、日々応対しています。

タカギ・コミュニケーションセンター
通話料無料 0120-328-413(ミズはよい水) 24時間電話受付(年中無休)
◎24:00〜8:30は音声ガイダンスによる受付となります。

■ アフターサービスのご案内

みず工房をご愛用いただくお客様に末永く安心してご利用いただくために、
コミュニケーションセンターは24時間電話受付しております。
浄水についてのご質問や、蛇口の不具合、水漏れなどのトラブルでお困りの場合は、
お気軽にコミュニケーションセンターへお電話ください。

タカギ・コミュニケーションセンター
通話料無料 0120-328-413（ミ ズ は よ い 水） 24時間電話受付（年中無休）
◎24:00〜8:30は音声ガイダンスによる受付となります。

みず工房カスタマークラブ 定期交換メンバー 無料

24時間電話受付

通常2年の蛇口本体保証を10年に延長いたします。

定期交換メンバー限定 充実のサービス（PRICE DOWN / c.c.café / PRESENT）

マイページサービス（MY PAGE）
お客様の契約情報の確認・変更、プレゼントの応募など、手軽にお手続きできます。

NEW! 浄水器本体部分を5年毎に新しいものとお取り替え。

ご希望の交換サイクルに合わせて浄水カートリッジを定期発送。交換時期を気にすることなくお使いいただけます。

登録

みず工房カスタマークラブ ユーザー登録 無料

24時間電話受付

通常2年の蛇口本体保証を10年に延長いたします。

（DIRECT MAIL / TELEPHONE）浄水カートリッジについてのご案内をさしあげます。
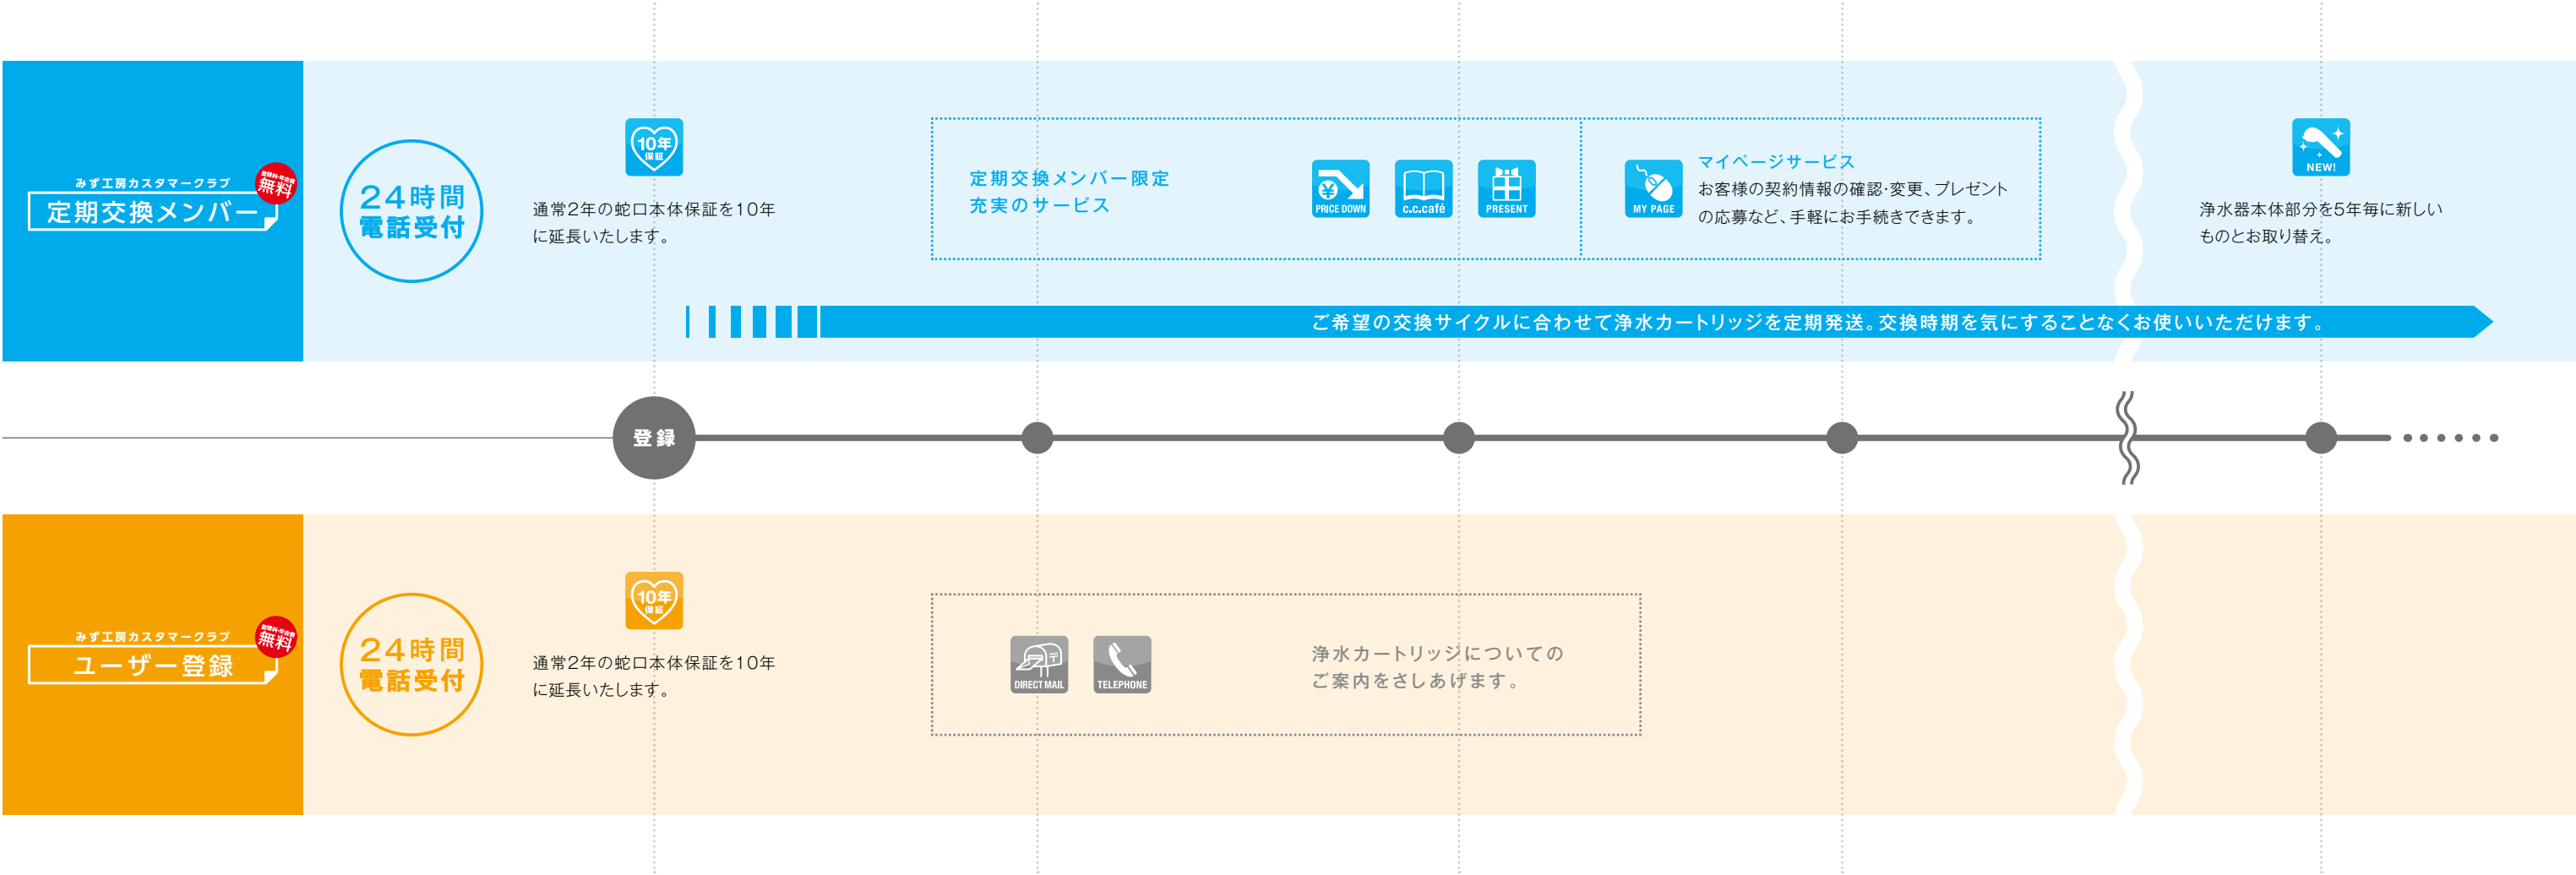
個人情報の適切な保護体制

当社は2012年に、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）より「プライバシーマーク」を付与され、個人情報の適切な保護体制を整備している事業者として認定されています。
お客様からお預かりする個人情報は安全・適正に管理・保護いたします。

信頼の品質管理システム

当社は、製品の設計開発からアフターサービスまでのトータルな品質システムを確立しています。
お客様にとってより信頼のおける商品・サービスを提供すると共に環境配慮商品の取扱拡大、省エネルギー、省資源への取り組み、廃棄物の削除等地球環境に配慮した企業活動を推進するため、2005年7月品質及び環境の国際規格であるISO9001、ISO14001の認証を取得いたしました。

全国に広がる信頼のネットワーク

お客様からのお問い合わせに迅速に対応するため、全国各地のサービスショップとのネットワークを万全に整えています。

サービスショップは 全国約180店舗
2014年1月現在
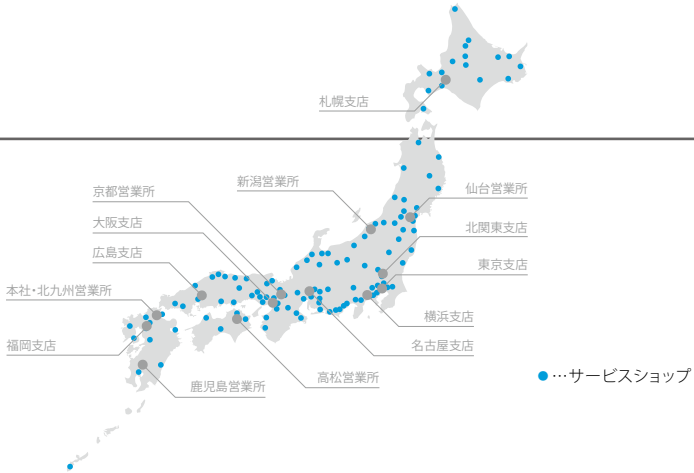
蛇口一体型浄水器 みず工房 Clore（クローレ） 施工図

図面品番:JY100MN−NNBN01

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■ カートリッジ別梱仕様
JY100MN／JY100MK［寒］

■ カートリッジ同梱仕様
JY106MN／JY106MK［寒］

(単位:mm)

蛇口一体型浄水器 みず工房 Standard（スタンダード） 施工図

図面品番:JA300MN-NNBN

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■ カートリッジ別梱仕様
JA300MN／JA300MK［寒］

■ カートリッジ同梱仕様
JA306MN／JA306MK［寒］

(単位:mm)

蛇口一体型浄水器 みず工房 Standard plus e（スタンダードプラスe） 施工図

図面品番:JA300XN-NNBN

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■ カートリッジ別梱仕様
JA300XN／JA300XK［寒］

■ カートリッジ同梱仕様
JA306XN／JA306XK［寒］

(単位:mm)

蛇口一体型浄水器 みず工房 Convergence（コンバージェンス） 施工図

図面品番:JK100MN-1NBF

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■ カートリッジ別梱仕様
JK100MN／JK100MT［寒］
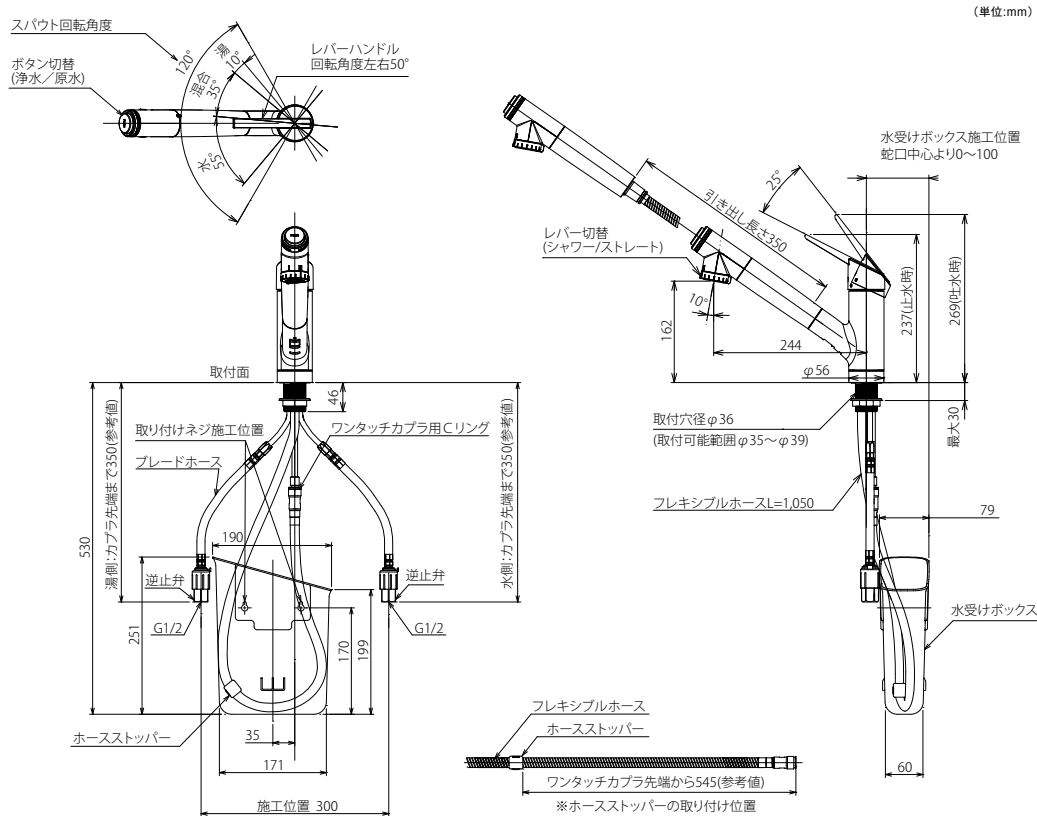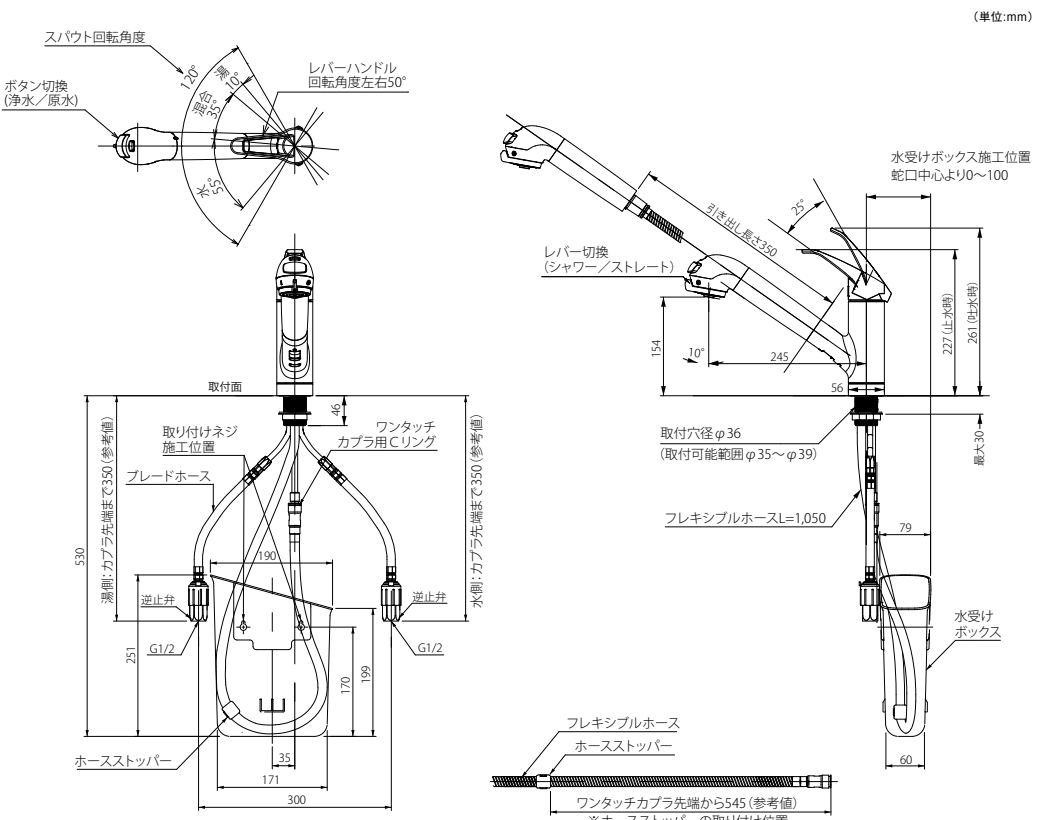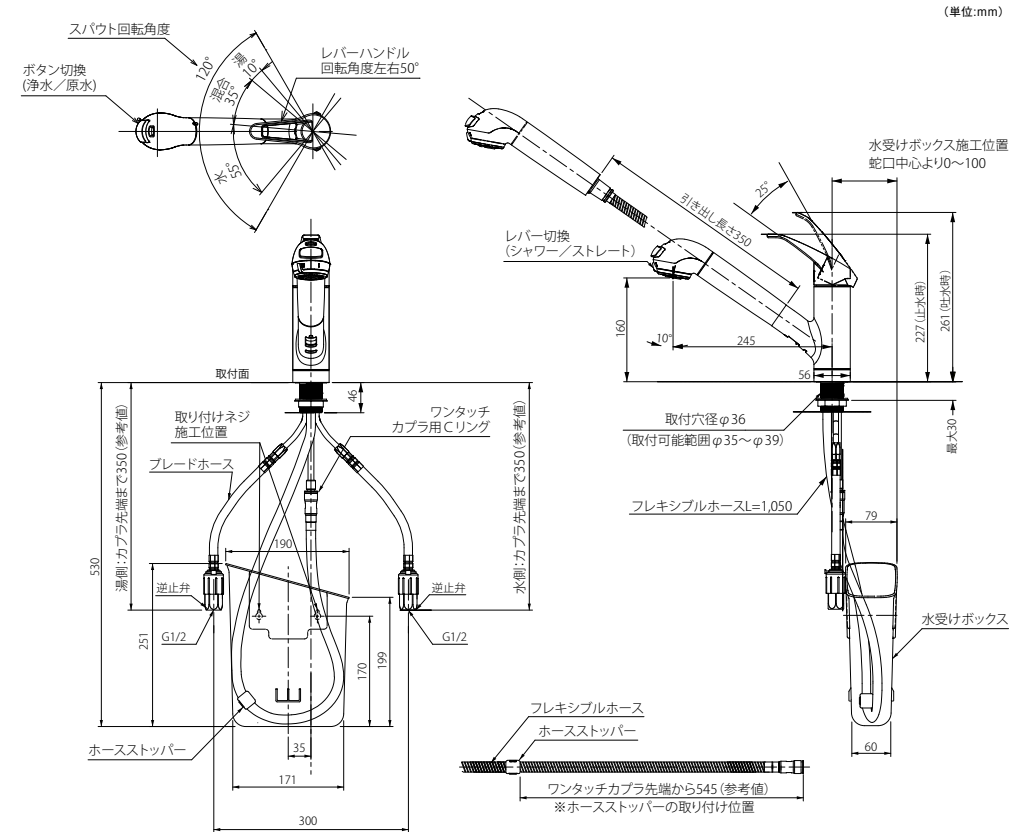
■ カートリッジ同梱仕様
JK102MN／JK102MT［寒］

※スパウト回転角度80°仕様もあります。受注生産品です。
納期は弊社担当までお問い合わせください。

(単位:mm)

蛇口一体型浄水器 みず工房 Goose（グース） **施工図** 図面品番:JB1040BF1N

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■ **カートリッジ別梱仕様**
JB1040／JB1140［寒］
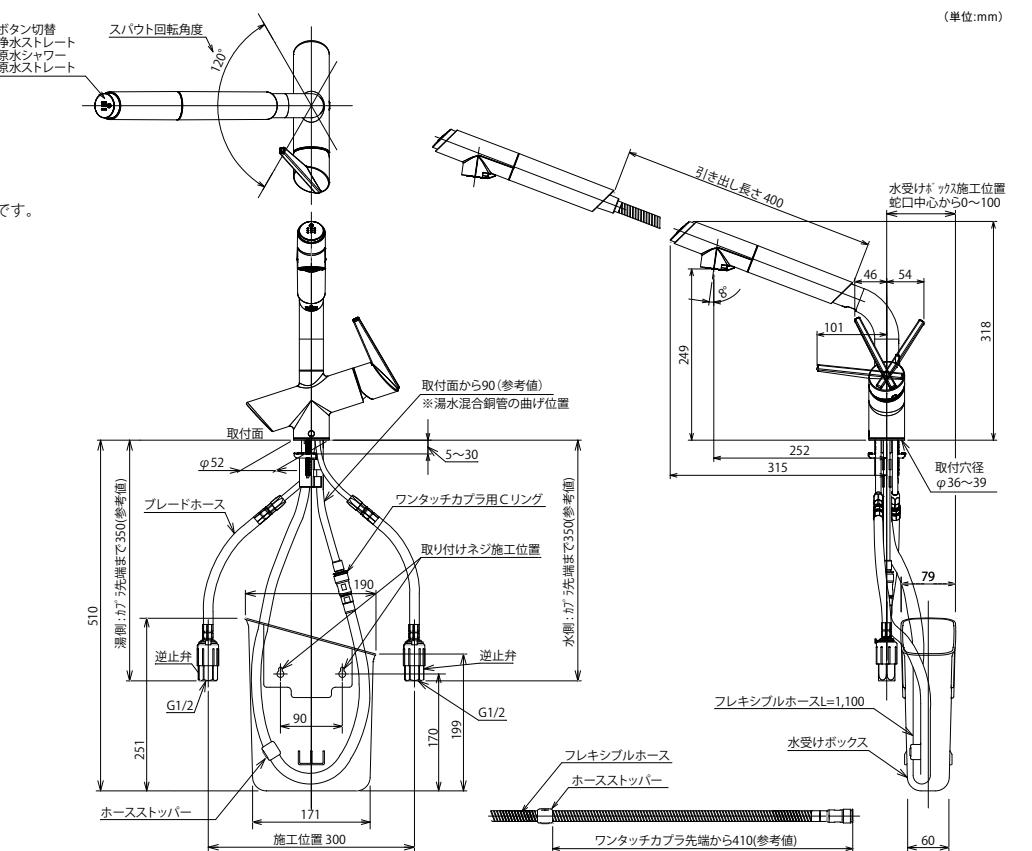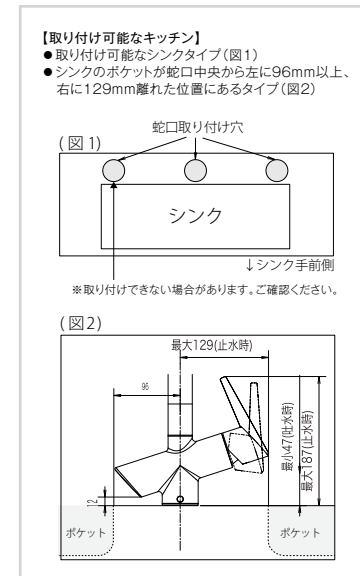
■ **カートリッジ同梱仕様**
JB1041／JB1141［寒］

※スパウト回転角度80°仕様もあります。受注生産品です。
納期は弊社担当までお問い合わせください。

蛇口一体型浄水器 みず工房 Cube（キューブ） **施工図** 図面品番:JD100MN-NNBN

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

■ **カートリッジ別梱仕様**
JD100MN／JD100MK［寒］
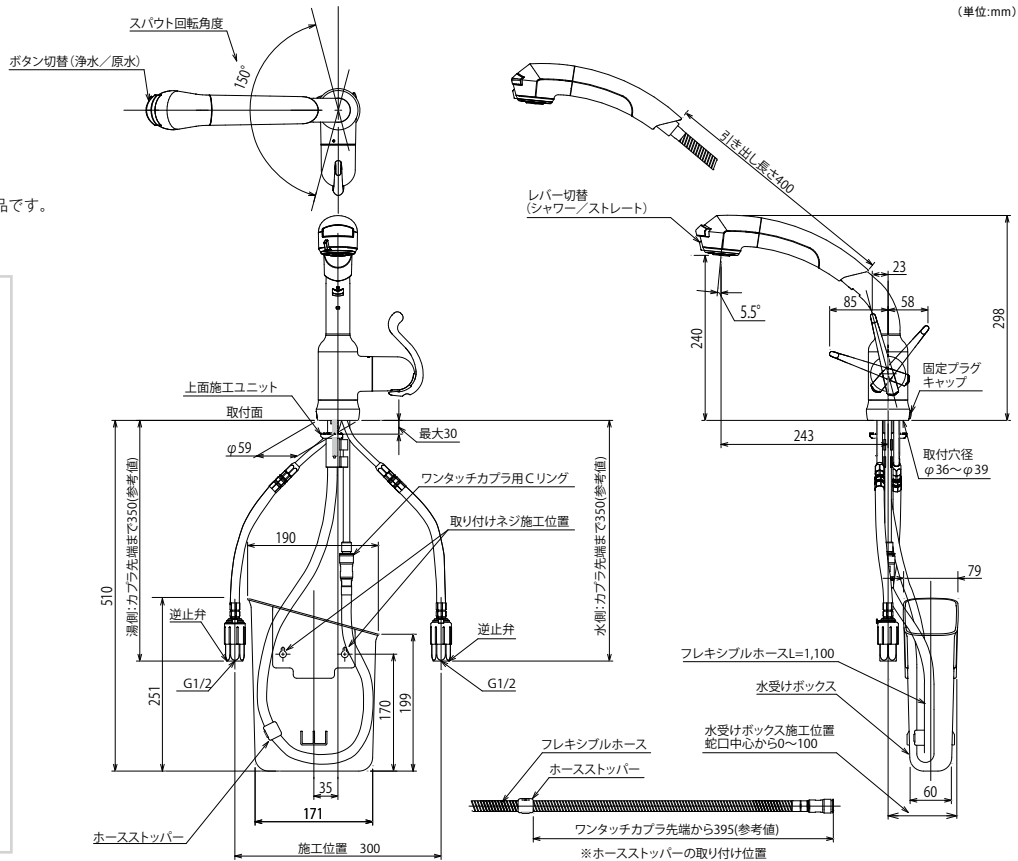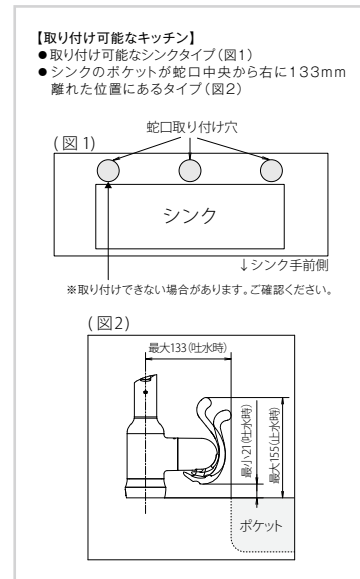
■ **カートリッジ同梱仕様**
JD102MN／JD102MK［寒］
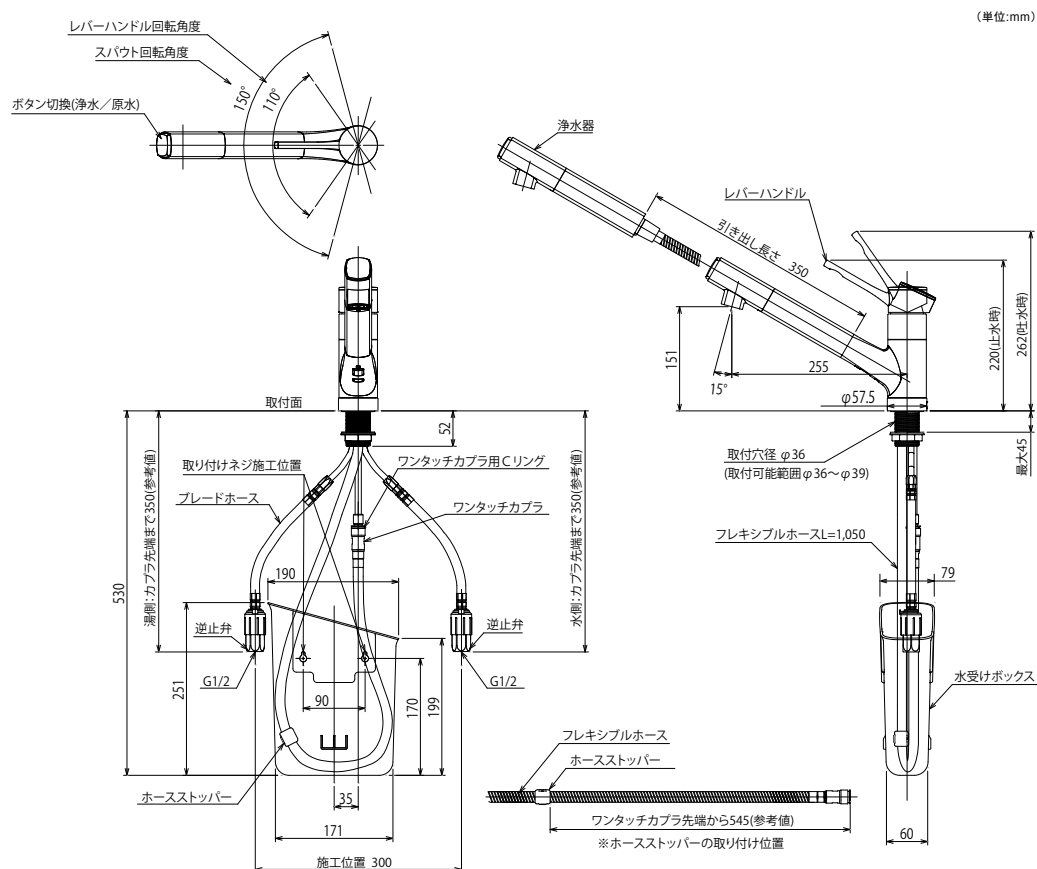
■ 緑化事業のご紹介

本社屋上モデルガーデン
施工事例:職員宿舎屋上（東京都）
施工事例:保育園屋上（鹿児島県）
施工事例:老人ホーム屋上（千葉県）
施工事例:分譲マンション屋上（埼玉県）
施工事例:物流施設屋上（東京都）
施工事例:分譲マンション屋上（福岡県）
施工事例:オフィスビル屋上（東京都）

タカギの緑化は、
人を癒し、地球をいたわります。

「みどり」は、ヒートアイランド現象の抑制·CO_2削減などに効果があり、
見た目にもやさしく、人の心を和ませます。
タカギは、園芸散水用品で培ったノウハウで、人と地球にやさしい屋上庭園を、
お客様のニーズに合わせてトータルサポートいたします。
緑化は、人や環境にやさしいだけでなく、お客様の社会的·経済的価値を向上させます。

【社会的価値】
社会貢献
·
企業イメージ、集客力の向上

【経済的価値】
建築物保護効果
·
省エネルギー（冷暖房費）

【環境】
ヒートアイランド現象の緩和
·
大気汚染物質の浄化

【人】
コミュニティの創生
·
癒し

タカギ緑化事業のポイント

● 園芸散水用品で培ったノウハウ
● 自動潅水システムを標準装備
● 計画から施工·保守までのトータルサポート
● 植物の種類に応じたメンテナンスプラン提案、維持管理

■ 安全に関するご注意

注　意

【設置について】

- 設置工事をされる場合は「施工説明書」をよく読んで施工してください。
- 湯水を逆配管にしないでください。やけどのおそれがあります。
- やけど防止のため湯圧が水圧よりも高くならないように設定してください。
- 給湯に蒸気を使用しないでください。
- 水栓の配管を隠ぺい部に設置する場合は必ず点検口を設けてください。
- 水量調節及びメンテ性の向上のために、キャビネット・流し台内に給湯・給水配管及び止水栓を設置することをおすすめします。
- 寒冷地用水栓をご使用の場合は、配管途中に水抜栓を設けて、水栓と配管両方の水抜きを行ってください。
- 用途以外では使用しないでください。

【使用上の注意】

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
- 他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。
- 60℃を超える高温でご使用になると器具が破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。また誤作動によるやけど防止のため、給湯温度は60℃以下でご使用ください。
- 湯側の配管には手を触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- 湯を使用中は水栓に向かって左側には触れないようにしてください。給湯側のため、高温になっており、やけどをするおそれがあります。
- 長時間お湯を出し続けると浄水器のグリップやフレキシブルホース、接続部などが熱くなるおそれがあります。
- やけど防止のために、レバーハンドルの位置で湯温を確かめた後、吐水してください。
- 製品を落としたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。
- メッキ面が剥がれた場合は剥がれた箇所をさわるとけがをするおそれがありますので、早めに部品交換を行ってください。（樹脂メッキ品に鋭利な物や硬い物を当てるとメッキ面が剥がれる原因になります。）
- 浄水器先端に重い物を下げたり、力をかけて回したりしないでください。摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時にスパウト部から水が漏れたり、製品が故障する可能性があります。
- 水栓に向けて水をかけないでください。水がホースなどをつたい、流し台の下に漏れることがあります。
- 凍結時に解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。水栓が通電による発熱で破損するおそれがあります。
- 気温、室温が0℃以下になる場合は、凍結予防を行ってください。配管や水栓が凍結破損し、漏水のため家財に損害を与えるおそれがあります。凍結予防方法は次のいずれかです。
  ①暖房などにより室温が0℃以下にならないようにする。
  ②水栓から水を流し放しにする。
  ③配管・水栓内の水を抜く。
- 水抜き継手をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、家財などを濡らすおそれがあります。水抜き以外の目的で開けないでください。（寒冷地仕様のみ）
- 吐水口を汚れた手で触れたり、浄水器部を水没させないでください。一般細菌が増えやすくなります。
- 交換用カートリッジは必ず純正のものをご使用ください。
- 浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去されているので、浄水中での雑菌繁殖が早まります。
- 2日間以上使用しなかったときは20秒以上浄水を流してからご使用ください。
- 本品は台所用浄水器です。浴室、洗面用には使用しないでください。
- クレンザー、みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなどは水栓を傷つけますので使用しないでください。
- 洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジンなどを使用すると、薬品が水栓を侵し、破損や故障の原因となることがありますので使用しないでください。

ご購入前に

【水圧の確認】

- 水栓の最高使用圧力は静水圧0.75MPaです。快適に水栓をお使いいただくためには、静水圧0.2～0.3MPa程度の圧力でのご使用をおすすめします。
- 水栓の最低使用圧力は動水圧0.05MPa以上です。

【水質の確認】

- 水栓に使用できる水質は、水道水及び飲用可能な井戸水です。ただし、飲用可能な井戸水でもスケール・緑青発生で止水不良等のおそれがありますので定期的なメンテナンスが必要です。
- 温泉地で使用される場合、温泉成分によりめっきが腐食することがあります。温泉水の通水は機能障害・腐食の危険性がありますのでお避けください。

【ご使用上の注意】

- 水栓は住宅用ですので、業務用で使用すると器具の寿命が短くなります。
- 凍結が予想される地域や、凍結の可能性がある場所には、寒冷地用水栓をご使用ください。

【メンテナンスについて】

- 保証期間は保証書に記載している期間になります。保証書は大事に保管してください。保証書が添付されていない商品の保証期間は、支店、営業所にお尋ねください。
- 保証期間内でも有料修理となる場合があります。（詳しくは製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。）
- 長期にわたるご使用で部品が劣化・摩耗などで破損する可能性があります。定期的に（2回以上／年）キャビネット内や点検口内など、配管周りの水漏れやガタツキがないか確認してください。
- 分解は保守・点検の決められた項目以外はしないでください。
- 商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な維持管理を行ってください。
- 浄水器・カートリッジ・セラミックバルブ・フレキシブルホース・逆止弁などは消耗部品です。定期的な交換をお願いします。
- 製造中止後の補修用性能部品（製品の性能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキンなど）または、代替え部品の供給期間は10年です。

【その他】

- 掲載の商品は諸般の事情により、予告なく改良、仕様の変更、価格の改訂などを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 支店・営業所・ショールームのご案内

タカギの商品を見て、触って、体感することができます。
商品に関するご相談も承ります。お気軽にご来店ください。
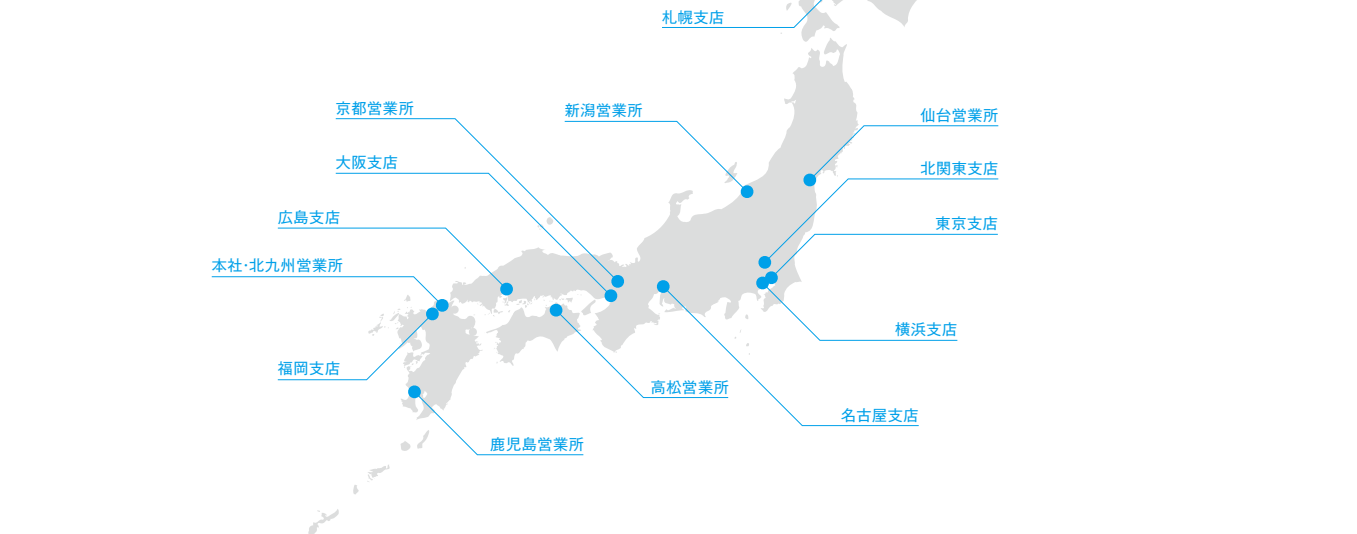
▶**本社** ショールーム
〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1
TEL：(093)962-0941／FAX：(093)963-5792

▶**札幌支店** ショールーム
〒060-0031 札幌市中央区北一条東1-2-5 明治安田生命札幌北一条東ビル1F
TEL：(011)221-1158／FAX：(011)221-1159

▶**仙台営業所** ショールーム
〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-15 松栄宮城野ビル1F
TEL：(022)298-7655／FAX：(022)298-7656

▶**新潟営業所**
〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南1-2-20 きらめきタウン2001
TEL：(025)265-0463／FAX：(025)265-0574

▶**北関東支店**
〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3-41-10
TEL：(048)685-6250／FAX：(048)686-7527

▶**東京支店** ショールーム
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-16 楠和日本橋ビル4F
TEL：(03)3517-9961／FAX：(03)3517-9962

▶**横浜支店** ショールーム
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUNHAMADAビル1F
TEL：(045)470-7423／FAX：(045)470-7424

▶**名古屋支店** ショールーム
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-13-18 サッサセンタービル1F
TEL：(052)930-8850／FAX：(052)930-8851

▶**京都営業所** ショールーム
〒612-8419 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町10
TEL：(075)283-0188／FAX：(075)283-0187

▶**大阪支店** ショールーム
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-21 江坂寺辻ビル4F
TEL：(06)6385-4132／FAX：(06)6380-4088

▶**高松営業所** ショールーム
〒761-8071 香川県高松市伏石町2047-9
TEL：(087)868-3501／FAX：(087)868-3504

▶**広島支店** ショールーム
〒733-0036 広島県広島市西区観音新町2-4-25 第一菱興ビル2F
TEL：(082)297-2088／FAX：(082)292-5520

▶**北九州営業所** ショールーム
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4F
TEL：(093)533-6100／FAX：(093)533-6109

▶**福岡支店** ショールーム
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-19-11 大成博多駅東ビル2F
TEL：(092)483-6881／FAX：(092)483-6884

▶**鹿児島営業所** ショールーム
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田1-13-5 吉野ビル1F
TEL：(099)206-0057／FAX：(099)206-0088

【営業時間】
9:00～18:00
【定休日】
土、日曜日・祝日・年末年始